


NÁVOD K INSTALACI PARKOVACÍ KAMERA VE 3-TÍM BRZDOVÉM SVĚTLE

Obj.číslo: 2 21 842-2



Vhodné pro automobily:
PEUGEOT Partner II. (4/2008-8/2018)
CITROEN Berlingo II. (4/2008-8/2018)
pro automobily s křídlovými nebo
výklopnými dveřmi

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

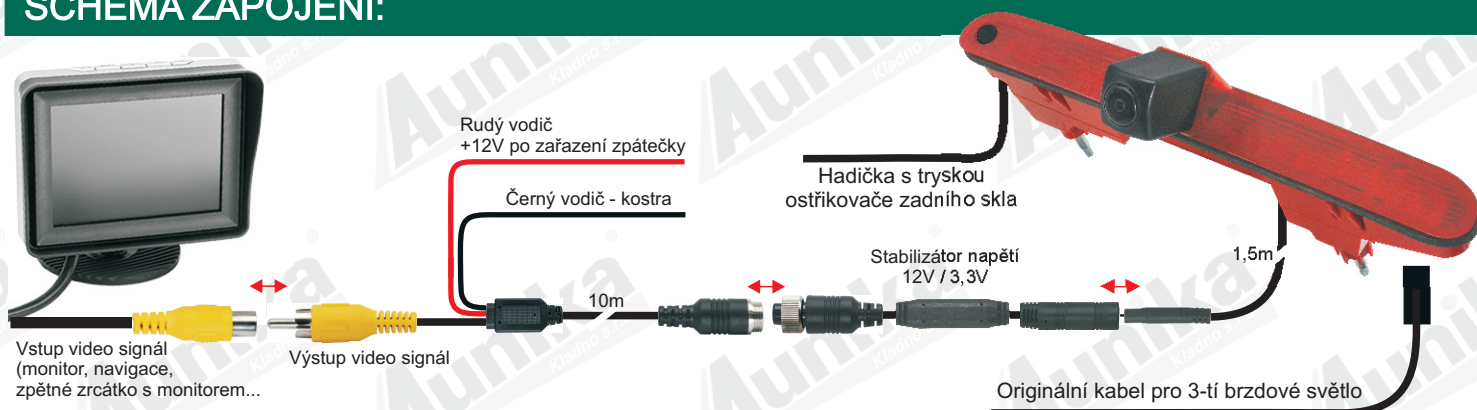

POSTUP INSTALACE:

1. Před instalací vypněte zapalování a odpojte autobaterii
2. Demontujte originální 3-tí brzdové světlo instalované nad zadnímdveřmi.
3. Instalujte brzdové světlo s parkovací kamerou.
4. Protáhněte přiložený kabel do kabiny řidiče. Pro vedení kabelu využijte pozici originálního kabelového svazku. Kabel upevněte tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo nežádoucím vibracím.
5. Spojte konektory mezi kamerou a propojovacím kabelem.
6. Připojte vodiče:
Rudý vodič: +12V po zařazení zpátečky
Černý vodič - kostra automobilu
Kabel se žlutým CINCH konektorem - video signál zapojte do vstupu zobrazovací jednotky určeného pro připojení parkovací kamery.
7. Zapojte originální konektor pro 3-tí brzdové světlo
8. V automobilech s instalovaným ostřikovačem zadního skla je nutné vyjmout trysku ostřikovače a instalovat ji do připraveného otvoru. V autech bez ostřikovače je otvor chráněn zásepkou.
9. V automobilech s kontrolou prasklé žárovky, vložte žárovku 3 / 5W do patice na zadní straně kamery



9. Vyzkoušejte funkci kamery: po zařazení zpětného chodu se na monitoru zobrazí pohled z kamery za automobilem.

**Zařízení je určeno pro odbornou montáž.
Doporučujeme instalaci svěřit autorizovanému
servisu automobilů nebo odborné instalační dílně.**

Homologace:
FCC, CE, E-mark, ISO9001, TS16949, RoHs

TECHNICKÉ ÚDAJE

- CCD 1/3" snímací čip
- průměr vestavěného objektivu: f: 2,8mm
- TV systém: NTSC
- video výstup: 1.0V /75Ohmů
- snímací úhel: 120°
- ochrana proti povětrnostním vlivům: IP69K
- odolnost proti vybracím: 10G
- konektor u kamery: 4 pinový šroubovací
- konektor na straně monitoru: CINCH (RCA)
- délka kabelu: 1,5m + 10m
- počet snímacích obrazových bodů: 510x492
- horizontální rozlišení: 420 TV řádků
- vyvážení bílé: automaticky
- minimální osvětlení: 0,5 LUX
- odstup signál/šum: >48dB
- elektronická clona: 1/60 až 1/100000 sec.
- spotřeba energie: <3W
- napájecí napětí: 12V
- pracovní teplota od -30°C do +70°C

OBSAH BALENÍ:



1. Zpětná parkovací kamera ve 3-tím brzdovém světle
2. Kabelový svazek, délka 10m
konektor 4-pin - CINCH (RCA)
3. Příslušenství pro instalaci kamery