

NASTAVENÍ DIP PŘEPÍNAČŮ

Adaptér	Typ vozu	1	2	3	4	5	6
CPI-VW-MQB	MIB II (7")	ON ▼	ON ▼	OFF ▲	ON ▼	OFF ▲	OFF ▲


DIP	ON ▼	OFF ▲
7	Vozidlo bez tlačítka "PARK"	Vozidlo s tlačítkem "PARK"
8	Domontovaný Mikrofon	Originální Mikrofon

POZNI! Prosim zkuste jiné nastavení DIP přepínačů, pokud aktuální nastavení s daným vozem nefunguje. Odpojte a připojte napájení adaptéru po každé změně nastavení DIP přepínačů.

■ PŘEPNUTÍ:



Stiskněte a podržte tlačítko "MEDIA/MENU" na 3s

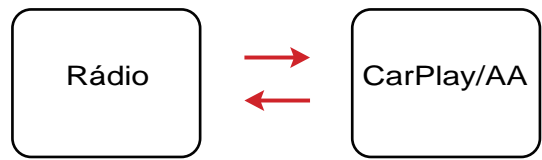

■ NASTAVENÍ ORIGINÁLNÍHO AUDIO SYSTÉMU:

1. U vozidel s originálním AUX vstupem se před přepnutím do režimu adaptéru (CarPlay) ujistěte, že je audio systém přepnut do režimu "AUX".
2. U vozidel s AMI portem přijte nejprve kabel "AMI na AUX kabel (dodáván samostatně)" poté přepněte audio jednotku do režimu AMI.
3. Pro vozidla bez AUX nebo AMI vstupu (např. BMW EVO, Mercedes NTG 5, atd.), připojte dodávaný "AUX-USB" a přepněte jednotku do režimu "AUX-USB".

■ RESET:

Stiskněte a podržte tlačítko "BACK" na dobu 10s pro restartování systému adaptéru.

■ OBSAH BALENÍ



Hlavní jednotka
Rozměry: 148*94*22mm



Napájecí/CAN kabeláž



USB/Video kabel



LVDS kabel



WiFi/BT anténa