

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TM-3501 UNIVERZÁLNÍ TFT MONITOR 3,5" / 4:3

Obj.číslo: 2 22 743

POSTUP INSTALACE a OVLÁDÁNÍ MONITORU:


- 1 Před instalací vypněte zapalování a odpojte autobaterii
- 2 Monitor je možné upevnit pomocí lepicí pásky na spodní straně držáku nebo pomocí samořezných šroubů (šrouby nejsou součástí balení).
- 3 Zapojení vodičů:
Rudý vodič: +12V po zapnutí zapalování (svorka15)
Černý vodič - kostra automobilu
Kabel se žlutým CINCH konektorem - video signál
zapojte konektor z kamery
- 4 Obrazu z kamery je aktivní při přítomnosti video signálu (kamera je zapnutá).

- 5 Tlačítkem na pravém boku monitoru je možné nastavit jas (Brightness).



Opakovaným stisknutím tlačítka nebo jeho přidržením, je jas zvyšován. Po dosažení maximálního jasu, dojde ke snížení jasu na minimální hodnotu a jas je opět zvyšován.

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

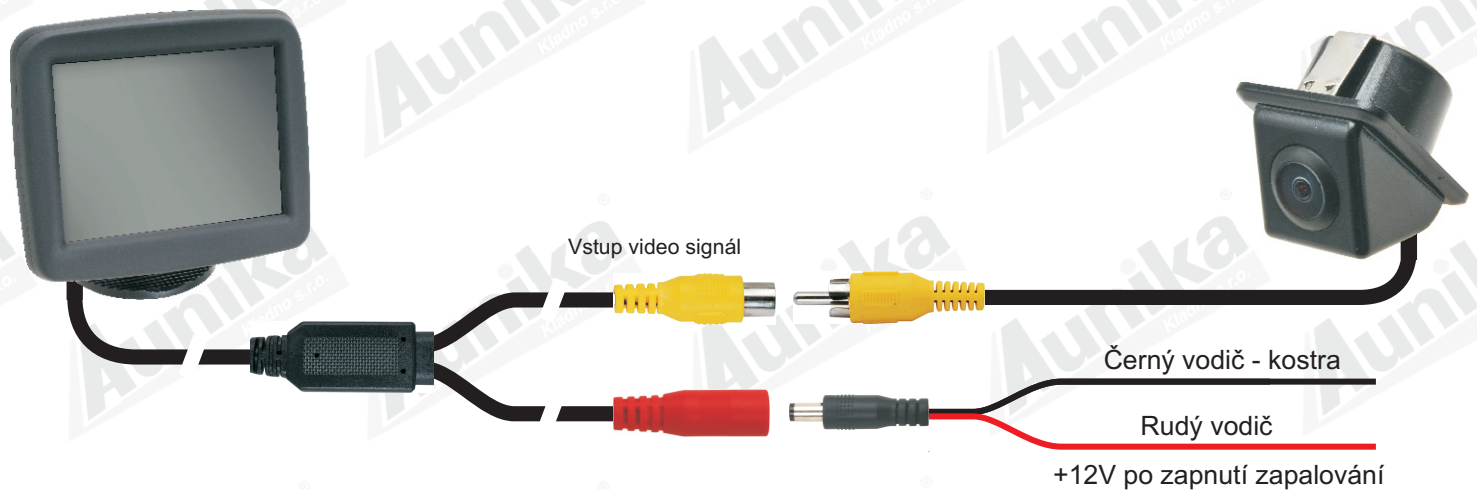

TECHNICKÉ ÚDAJE

- velikost monitoru 3,5" (9cm)
- poměr stran: 4:3
- plastový obal s podstavcem
- TV systém: PAL / NTSC / auto
- rozlišení: 960 x 240 obr.bodů
- jas: 300cd/m²
- 1x video vstup
- aktivace monitoru video signálem na vstupu
- v sadě stojan monitoru
- konektor pro video signál: CINCH (RCA)
- délka kabelu u monitoru: cca. 60cm
- napájecí napětí 12V
- pracovní teplota: -20°C - +70°C
- rozměry: 96 x 81 x 18mm (Š x V x H)

OBSAH BALENÍ:



1. Monitor
2. Kabelový svazek, délka 60cm, konektory CINCH a DC napájecí konektor
3. Napájecí kabel s pojistkou

Homologace:

FCC, CE, EMC, ISO9001: 2008, E8

**Zařízení je určeno pro odbornou montáž.
Doporučujeme instalaci svěřit autorizovanému
servisu automobilů nebo odborné instalační dílně.**