

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TMQ-7002 MONITOR S KVADRÁTOREM


Obj.číslo: 2 22 747

TMQ-7002 profesionální monitor 7" / 16:9, 4x video (audio) vstup, vestavěný kvadrátor

Určené pro použití v nákladních nebo obytných automobilech, autobusech, průmyslových, stavebních, zemědělských nebo lesních strojích.

Vestavěný kvadrátor umožňuje zobrazení obrazu až 4 kamerou současně.

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

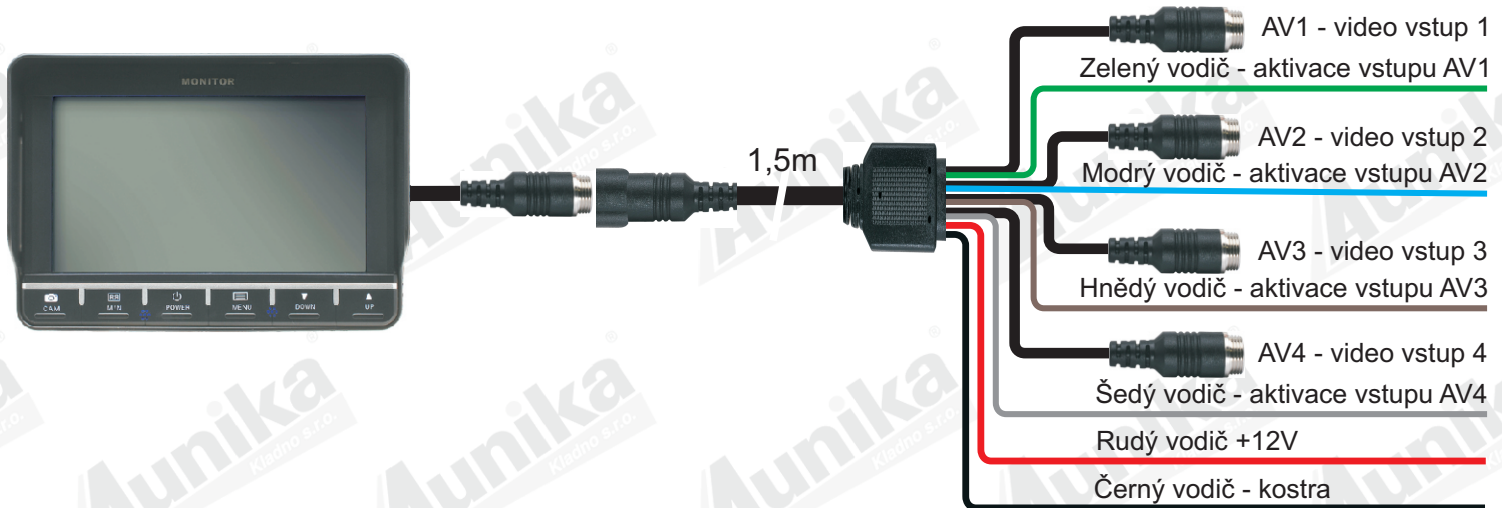

OVLÁDÁNÍ



- Přepínání video vstupů - AV1 / Av2 / Av3 / Av4 / Kvadrátor
- MIRROR (Down / Normal) - Zrcadlové otočení obrazu
DAY / NIGHT - Přepínání jasu den / noc
- Zapnutí monitoru
- MENU *
- Posun v menu nahoru / Nastavení hlasitosti +
- Posun v menu dolů / Nastavení hlasitosti -

* Volby nastavení v MENU

- CONTRAST - kontrast
- BRIGTNES - jas
- COLOR - barvy
- CAM1 - NORMAL / MIRROR - zrcadlové otočení obrazu
- CAM2 - NORMAL / MIRROR - zrcadlové otočení obrazu
- CAM3 - NORMAL / MIRROR - zrcadlové otočení obrazu
- LANGUAGE - nastavení jazyka menu
- TRIGGER1 - On/Off - vyp./zap. ovládání vodičem Av1
- TRIGGER2 - On/Off - vyp./zap. ovládání vodičem Av2
- TRIGGER3 - On/Off - vyp./zap. ovládání vodičem Av3
- TRIGGER4 - On/Off - vyp./zap. ovládání vodičem Av4
- CAM - NORMAL / MIRROR - zrcadlové otočení obrazu
- CAM SCAN - skenování kamerových vstupů
- PARK ON / OFF - vodič zapnuto / vypnuto
- Nastavení vodičích linek vertikální
- Nastavení vodičích linek horizontální
- DELAY - Off /5/10/15 sec. - nastavení zpoždění vypnutí obrazu (pro použití musí být nastavené ovládání vodičem)
- RESET - tovární nastavení

Zobrazení 4kamer s kvadrátorem



Pokud dojde při tomto zobrazení k aktivaci některé kamery (například při zařazení zpátečky nebo blikání směrových světel, bude zobrazen na monitoru obraz z aktivní kamery. Po skončení se znovu zobrazí obraz ze všech kamer.

OBSAH BALENÍ



KONZOLE MONITORU



TECHNICKÉ ÚDAJE

- 7" (17,8cm) LCD TFT digitální monitor
- rozlišení: 1024 x 600 obrazových bodů (VSVGA)
- formát obrazu: 16:9
- TV systém: PAL / NTSC (automatické rozpoznání)
- 1x video (audio) vstup
- připojení kamer: 4-pinovým šroubovacím konektorem
- aktivace zobrazení obrazu z kamery ovládacím vodičem
- možnost zobrazení obrazu 1,2,3 nebo 4 kamer současně
- možnost skenování obrazu z jednotlivých kamer s možností nastavení času zobrazení
- ovládání dotykovými tlačítky
- univerzální držák pro připevnění monitoru do zadní vertikální drážky monitoru
- možnost umístění na přístrojovou desku nebo na strop
- odnímatelná proti sluneční cena
- barva: černá
- vestavěný reproduktor
- napájecí napětí 9-36V
- proudová spotřeba: 400mA max. (12V)
- pracovní teplota: -30°C - +70°C
- rozměry: 190 x 133 x 55mm (Š x V x H)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (není součástí dodávky)



**Zařízení je určeno pro odbornou montáž.
Doporučujeme instalaci svěřit autorizovanému servisu automobilů
nebo odborné instalační dílně.**