


INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

CM-002 MODUL PRO PŘIPOJENÍ PŘEDNÍ + ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERY
obj.číslo 2 22 213

1. Připojení vodičů

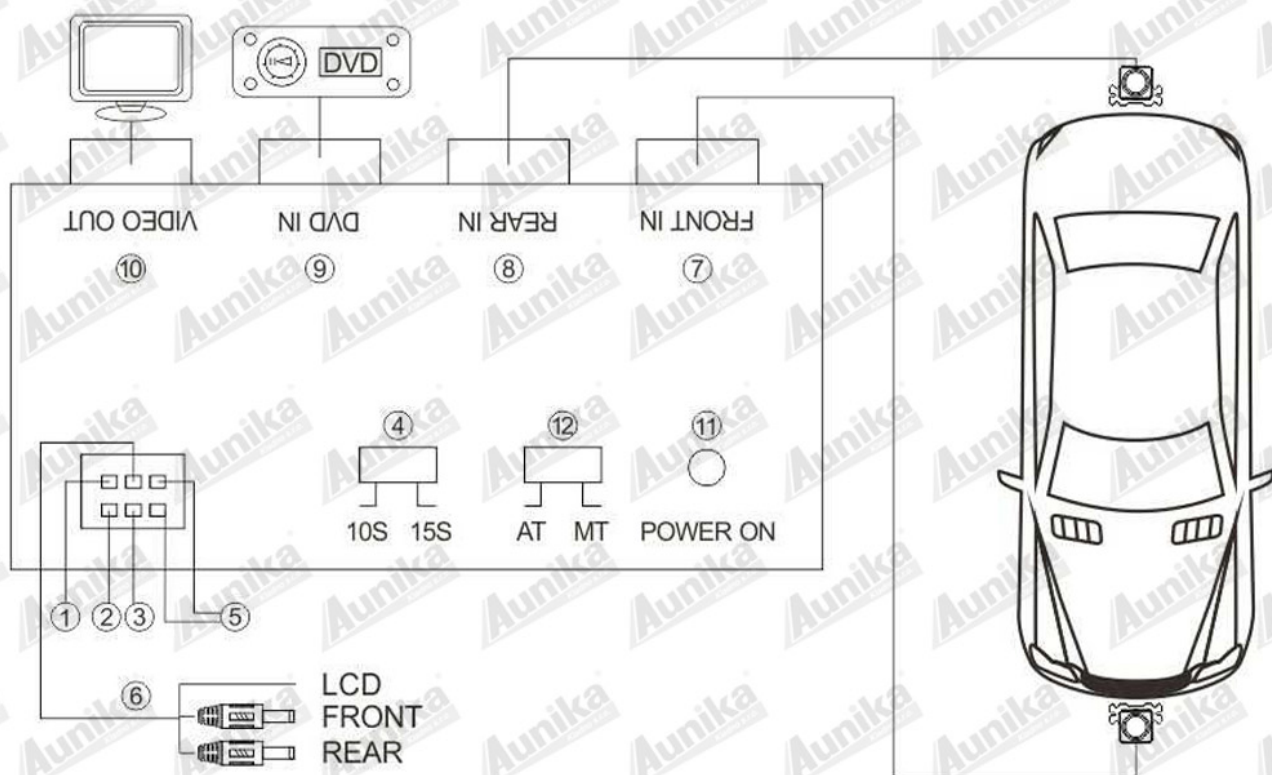

- ① +12V DC napájení po zap.zapalování (žlutý)
- ② Kostra (černý)
- ③ Zpátečka (modrý)
- ④ Přepínač pro nastavení času zobrazení přední kamery 10 nebo 15s
- ⑤ Přepínač zobrazení přední / zadní kamery
- ⑥ Rudý vodič 12V pro napájení LCD monitoru
Napájení přední kamery (+12V)
Napájení zadní kamery (+12V)
- ⑦ Vstup pro přední kameru
- ⑧ Vstup pro zadní kameru
- ⑨ Vstup DVD / TV tuner...
- ⑩ Video výstup
- ⑪ LED signalizace napájení
- ⑫ AT / MT přepínač volby automatické nebo manuální převodovky

2. Popis funkce

- a. Po zařazení zpátečky (na modrém vodiči objeví napájení +12V), je na monitoru zobrazen obraz ze zadní parkovací kamery.
- b. Po vyřazení zpátečky bude na monitoru zobrazen, na nastavenou dobu (10 nebo 15sec.) obraz z přední kamery.
V případě, že je zobrazován obraz z DVD nebo TV tuneru bude v této době přerušen.

3. Technické údaje

Napájecí napětí DC	12V
Napájecí napětí výstup	12V
Max.proudové zatížení výstupu	1A
Video vstup	1.0Vp - p75Ω
Video výstup	1.0Vp - p75Ω
TV norma	PAL / NTSC