

Instalační návod pro modul AV vstup ZL-MMI3G

Obj.číslo: 2 22 540

AUDI s navigačním systémem MMI3G

VW s navigačním systémem RNS-850

Před instalací

Přečtěte si pozorně manuál před instalací. Technická znalost je nezbytná pro instalaci. Místo instalace musí být bez vlhkosti a daleko od zdrojů tepla.

Dodávka obsahuje

Napište na návod SW-verzi a HW-verzi interfacového boxu .

Interface-box
ZL-MMI3G
HW _____ SW _____



Zkontrolujte kompatibilitu vozidla a příslušenství

Požadavky

<i>Vozidlo</i>	Audi	<i>Navigace</i>	MMI 3G
	VW Touareg II.		RNS-850

Omezení

<i>Tovární-TV-tuner</i>	Musí být demontován z vozu.
-------------------------	-----------------------------

Schéma připojení

Cinche :	Zapojení:
● žlutý:	VIDEO-IN
● červený:	AUDIO-IN pravý
● černý:	AUDIO-IN levý

Barva kabelu/konektor:	Konektor/zapojení:
● Červený:	+12V DC
● Černý:	GND
3pin AMP konektor:	Ovládání dalších zařízení (není aktivní !!!)
Fakra-Zelený:	Video-Line

Instalace


Vypněte zapalování a odpojte baterii vozu! Pokud to podle návodu k vozu nelze, stačí, aby vozidlo bylo uvedeno do spánkového módu. V případě, že nemůžete uvést vozidlo do spánkovém módu, odpojte baterii s odporem vedení.

Správné instalační místo je za navigační jednotkou MMI.

Připojení k hlavní jednotce

Demontujte navigační jednotku z přístrojové desky.

- 1 Připojte optickou smyčku dle obrázku
- 2 Připojte napájení adaptéru
- 3 Připojte zelený fakra konektor do Jednotky MMI.
- 4 Připojte na konektory Cinch vaše AV zařízení

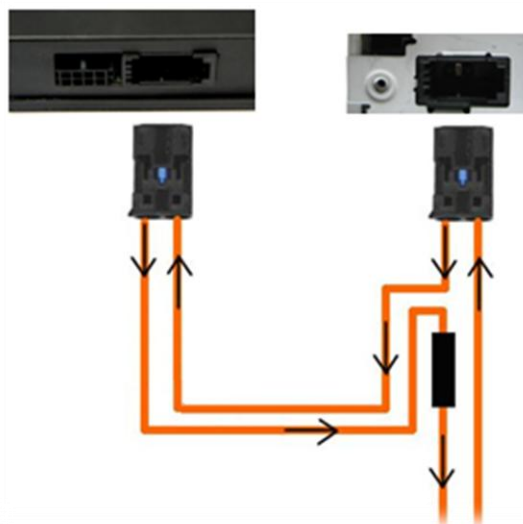

Připojení zařízení

Je možné připojit jeden after-marketový AV-zdroj k Z.LiTE Interfacu.

Před dokončením doporučujeme celý system vyzkoušet včetně ovládání.

Obsluha

Výběr Z.LiNK jako běžný AV-zdroj

Stiskněte tlačítko **MEDIA** na navigaci a poté vyberte **AV 1** pro Z.LiNK jako běžný AV-zdroj.

Menu/nastavení navigace

V SETUP menu MMI je možné přepnout obrazovou normu **PAL/NTSC**. Doporučujeme mít zařízení přepnuté na normu **PAL**.

Specifikace

Napětí	10.5 – 14.8V DC
Klidový odběr	<7mA
Odběr při chodu zařízení	~120mA
Spotřeba	~1,8W
Teplotní rozsah	-30°C to +80°C
Hmotnost	95g
Rozměr (box) B x H x T	90x 35 x 75 mm

Technická podpora

Všechny produkty jsou vyráběny pod přísnou kvalitativní kontrolou. Každý výrobek je před dodáním testován. Pokud přesto vzniknou problémy při instalaci, případně máte technické dotazy kontaktujte dodavatele :

Právní informace

Podle zákona, je sledování obrazu za jízdy zakázáno, Řidič to může zmást. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za materiální škody nebo zranění v důsledku, přímo nebo nepřímo, provozováním tohoto produktu. Tento výrobek by měl být používán pouze v zaparkovaném vozidle , nebo k zobrazení pro zadní spolujezdce.-

Z důvodu trvalého vývoje a aktualizací výrobků a zařízení dochází k odpovídajícím změnám v instalačních manuálech.

Abychom byli schopni dodat správné informace a podporu pro zařízení které mate ve svých rukou, doplňte prosím každý Váš dotaz o tyto informace : přesné označení zařízení, datum zakoupení, příp. SW verze zařízení, typ vozu a stáří vozu.