

Instalační návod pro AV adaptér 2 22 548

Dodávka

- AV modul
- Kabeláž
- Montážní návod

Popis produktu:



obj.číslo: 2 22 548

AV adaptér a kabelový svazek určený do vozů :

Mercedes NTG1:

- E-Class W211,
- CLS W219 (s video-fakra konektorem)

Mercedes NTG2:

- A-Class W169, B-Class W245
- C-Class W203 up to 4/2004
- R-Class W251,
- M-Class W164
- CLK W209 ,
- GLX164

Připojení:


Barva kabelu/konektor:	Konektor/zapojení:
• Červený:	+12V DC
• Černý:	GND
3,5mm Jack/ 3pin AMP konektor:	Ovládání
Fakra-Zelený:	Video-Line

Instalace


Instrukce pro Mercedes W169, W245, W203, W209, W251, W164 s NTG2 System:

Varování: Neinstalujte adaptér při zapnutém zapalování.


1. Demontujte jednotku COMAND.
2. Vyndejte opatrně jednotku COMAND z vozu a odpojte.

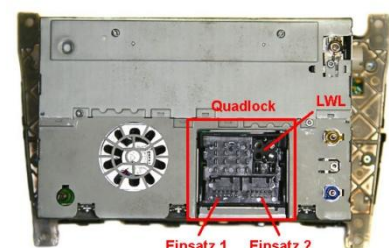

3. Odpojte originální FAKRA konektor ze zařízení. Zapojte zelený Fakra-plug (Video-Line) do COMANDu. Optické kabely připojte podle obrázku, dbejte aby optické kabely vytvořily smyčku.

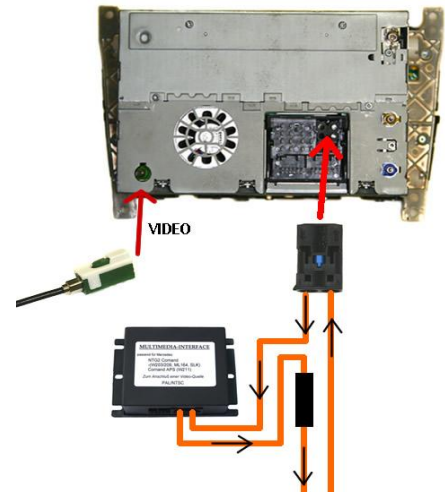


4. Zapojte černý kabel na - kostru vozu a červený kabel na +12V. Volitelně můžete připojit pomocí kabelu STK-AL25 připojit zařízení DVD Alpine (k dokoupení). Případně Y-adaptér CABLE-415“ (k dokoupení) s možností současného zapojení IR ovládání a ovládání z vozu.

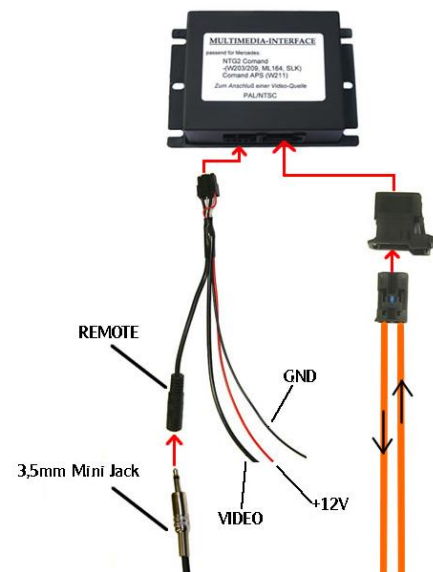

5. Připojte vaše AV zařízení do CINCH konektorů na modulu. Zapojte systém a odzkoušejte jeho správnou funkci.

6. Systém je namontován, nyní můžete složit středovou konzoli

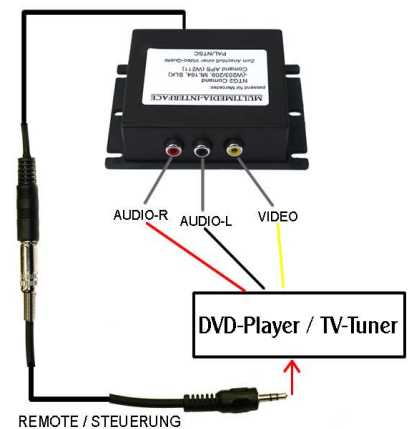


Instrukce pro Mercedes W211, W219 s NTG1 systémem:

Varování: neinstalujte adapter při zapnutém zapalování.

1. Demontujte jednotku COMAND.
2. Vyndejte opatrně jednotku COMAND z vozu a odpojte.
3. Odpojte originální FAKRA konektor ze zařízení. Zapojte zelený Fakra-plug (Video-Line) do COMANDu. Optické kabely připojte podle obrázku, dbejte aby optické kabely vytvořily smyčku.



4. Zapojte černý kabel na - kostru vozu a červený kabel na +12V. Volitelně můžete připojit pomocí kabelu STK-AL25 připojit zařízení DVD Alpine (k dokoupení). Případně Y-adaptér CABLE-415" (k dokoupení) s možností současného zapojení IR ovládání a ovládání z vozu.

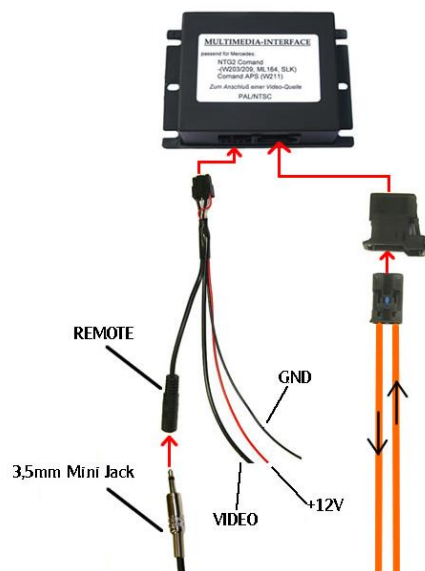

5. Připojte vaše AV zařízení do CINCH konektorů na modulu. Zapojte systém a odzkoušejte jeho správnou funkci.



6. Systém je namontován, nyní můžete složit středovou konzoli

Funkce a obsluha:

Zmáčkněte "Video" tlačítko pro aktivaci AV-input na systému COMAND.

Zmáčkněte "*" tlačítko pro aktivaci kanálu input.

11 Zařízení vyžaduje výběr zadání dvoumístného čísla (např. "01" označuje ovládací prvky pro DVD USB Player) a následným stisknutím tlačítka "OK".

V případě více zdrojů videa, je možné přepínání mezi kontrolou více zařízení.



Posouváním "Audio" tlačítkem můžete kontrolovat zdroj na display v přístrojové desce.

