



9. Přešroubujte instalovanou jednotku
4 šrouby (viz.šipky)



10. Instalujte plastový adaptér


Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 72 677 D


IVECO Daily III. (2014-2019)
IVECO Daily III. (Facelift 2019->)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

OBSAH BALENÍ

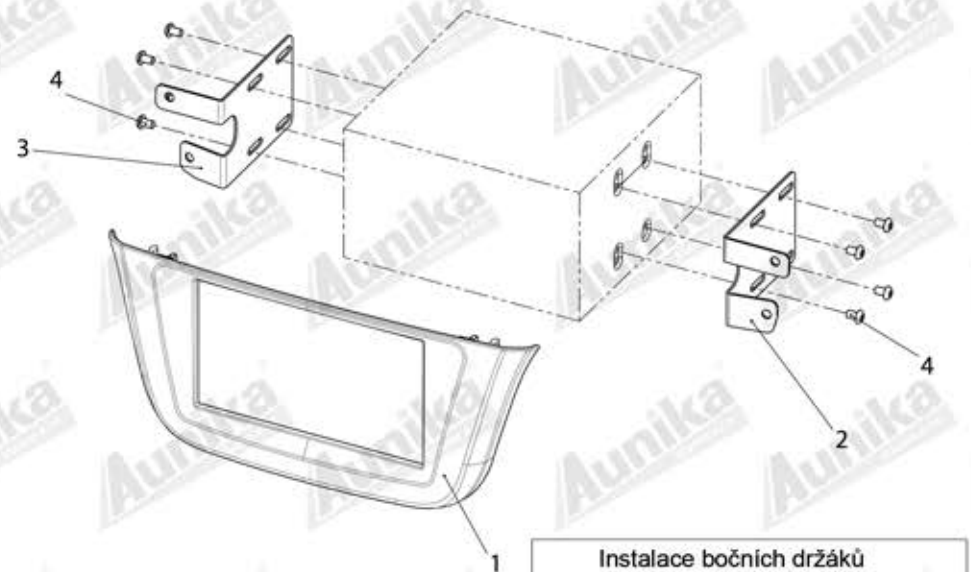

1. Plastový adaptér
2. Levý boční kovový držák
3. Pravý boční kovový držák
4. Šrouby

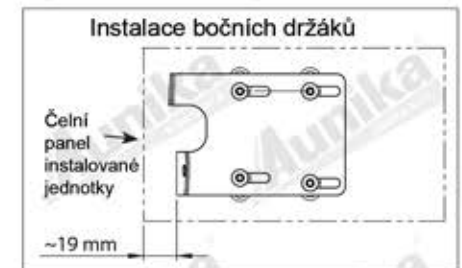

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*



1. Iveco Daily s přípravou pro montáž autorádia

Vyjměte odkládací přihrádku.



2. Vyjměte gumovou protiskluzovou podložku.



3. Vyšroubujte šroub umístěný ve středu pevné přihrádky.





4. Uvolněte dva šrouby v horní části originálního panelu pro rádio




5. Vyjměte OEM a vyřízněte ve spodní části plastovou částí, pro uvolnění prostoru pro 2DIN jednotku



6. 2-DIN: Upevněte držáky cca. 19mm od přední hrany instalované jednotky

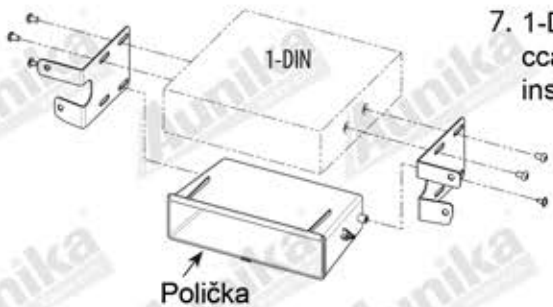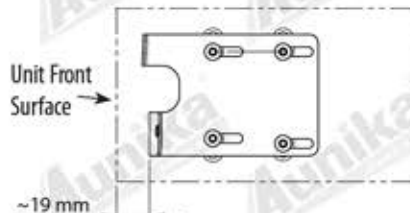

7. 1-DIN + polička: Upevněte držáky cca. 11mm od přední hrany instalované jednotky

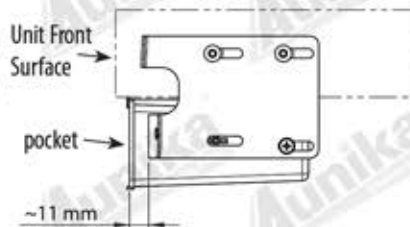

8. Připojte všechny kabely a zasuňte instalovanou jednotku s připevněnými bočními kovovými držáky do otvoru pro autorádio